


# Houtindustrie Amersfoort

RAMEN | DEUREN | KOZIJNEN

## Venti-Safe® | Vervanging Ramen & Kozijnen

Stappenplan raamvervanging  
met inhaakelementen.

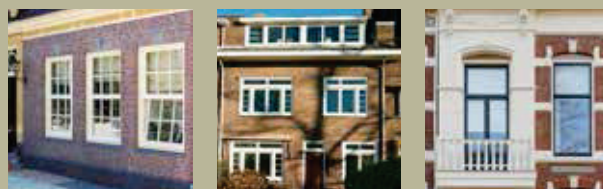

1 Bestaand kozijn



2 Demonteren  
belegdeel



3 Demonteren  
onderraam



4 Demonteren raam



5 Uitzagen kozijn



6 Monteren nieuw  
bovenraam met  
inhaakkozijn



7 Draaistand  
onderraam




8 Kiepstand  
onderraam



9 Gesloten stand

Met ruim veertig jaar 'inhaak ervaring' zijn wij thuis in elke vorm van renovatie. Authentiek in stijl én eigentijds wooncomfort. >>

## Venti-Safe® | Vervanging Ramen & Kozijnen



Venti-Safe® is een Nederlands systeem, bestaande uit kozijnen, ramen, deuren en glaspuien van loof-, naaldhout en Accoya® in elke gewenste maat. Houtindustrie Amersfoort is sterk in het toepassen van gewenste details om het gevelbeeld te behouden en alle eisen voor comfort en veiligheid toe te passen. Indien het bestaande kozijn nog in een goede staat verkeert, vervangen wij de ramen (deuren) door een inhaakelement te plaatsen. Hierdoor wordt schade aan de omgeving van het kozijn vermeden en is daarmee een kostenefficiënte oplossing. De glaslijnen en details worden zoveel mogelijk overgenomen. Indien het kozijn in slechte staat is, vervangen wij zowel kozijn als ramen en/of deuren. Alles wordt door eigen mensen uitgevoerd, van inmeten tot en met montage.

### Samenstelling:

- Houtzwaarte ramen en deuren hoofdzakelijk 56 of 68 mm dik, afwijkend opvraagbaar.
- Elementhout met de afmeting 41, 53, 56 en 68 x diverse breedtematen.
- Hang- en sluitwerk draaikiepramen: Roto Royal NT.
- Hang- en sluitwerk schuiframen: eigen ontwikkeling, Alwin, Van Ruysdael WinTwin en HM.
- Glassponningdiepte geschikt voor isolatieglas, binnen beglazing.
- Houtsoorten Meranti, Sapupira, Iroko, Sapeli Mahonie, Oregon Pine, desgewenst met FSC-keurmerk.

### Uitvoering:

- Veiligheid: indien gewenst weerstandklasse 2 (politiekeurmerk Veilig Wonen).
- In de fabriek afgemonteerd.
- Voorbehandeld met dekkende of transparante basiscoating, afspreken op 2 kleuren binnen en buiten mogelijk.
- Mogelijke beglazing: HR++, zon reflecterend, geluidwerend, veiligheidsglas, monumentenglas.
- Lawaai-Stopramen®: geluidwerend glas en een uniek vier-traps afdichtingsysteem voor een ongekend goede isolatie tegen lawaai en kou van buiten.

### Opties:

- Glas in lood gevangen in dubbele beglazing
- Horren
- Draaivergrendeling (kinderslot)
- Glasroeden opgenomen in de spouw van het glas
- Plakroedes met geïntegreerde spouwroede verdeling (Wienersprossen)
- Verdekte ventilatieroosters
- 'Tilt-first' (kiepdraai uitvoering)

### Levering:

- Volgens algemene leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie.
- Garanties: KOMO-certificaat nr. 30007, Stichting Garantiefonds voor Timmerwerk.

### Contact:

Voor informatie en offerteaanvragen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 033 461 22 41 of e-mail naar [venti-safe@hiamersfoort.nl](mailto:venti-safe@hiamersfoort.nl)  
Onze showroom is te bezoeken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, Textielweg 9 te Amersfoort.